

Monitörlü Boroskop Kamera GL8702 Kullanım Kılavuzu



Genel Güvenlik bilgileri

Uyarı: Bu kılavuzu okuyup anlamadan kullanmaya başlamayın. Belirtilen uyarıları dikkate almamak elektrik çarpması ve yaralanmalara sebep olabilir.

- * Monitör bölümüne su dökülmesine engel olun. Cihazınız zarar görebilir ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.
- * Bu cihaz darbelere karşı dayanıklı olarak üretilmemiştir, düşürmeyiniz.
- * Monitörü yada elceğin herhangi bir yerini suya sokmayınız. Nemden uzak tutunuz ve kuru ortamda muhafaza ediniz.
- * Lens bölümünde buharlanma söz konusu olursa tekrar kullanmadan önce bir süre bekleyiniz.
- * Kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatınız.
- * Cihazı temizlerken pilleri çıkartınız
- * Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartınız.

Kurulum:

SD kart takılması

MicroSD kartı monitörün alt tarafında kalan yuvasına takın.

Şarj edilmesi

Güç adaptörünün ucunu monitörün alt tarafında kalan USB yuvasına takıp prize takın ve cihazı şarj edin.

HDMI kablonun bağlanması

HDMI kablosunu bir ucunu monitörün alt kısmında yer alan HDMI çıkış yuvasına diğer ucunu HDMI girişi olan bir monitöre bağlayarak görüntüyü monitöre aktarabilirsiniz.

Veri aktarımı

USB kablonun bir ucunu monitörün alt tarafında bulunan USB yuvasına diğer ucunu bilgisayarınıza takınız. Bilgisayarınız yeni cihazı tanıyacak ve veri depolama alanlarında gezinmenizi sağlayacaktır.

Çalıştırma:

1. Cihazı çalıştırmak için Aç/Kapa düğmesine 2-3 saniye basın.
2. Görüntü düzgün değilse, monitörün ön yüzünde yer alan sağ/sol tuşlarını kullanarak parlaklık ayarlarını yapın.

Video Kayıt:

1. Gerçek zamanlı görüntüleme sırasında Video kayıt düğmesine basarak görüntüleri video olarak kaydedebilirsiniz.
2. Aynı düğmeye tekrar basarak kaydı bitirin.

Uyarı: Kayıt 15'er dakikalık dosyalar halinde yapılır. Hafıza dolduğunda ekranda "Card Full" uyarısı görülür.

Fotoğraf çekimi:

Gerçek zamanlı görüntüleme sırasında Foto kayıt düğmesine basarak fotoğraf çekebilirsiniz.

Hafıza dolduğunda ekranda "Card Full" uyarısı görülür.

Video oynatma/Fotoğraf gösterme:

Kayıtlı video ya da fotoğrafları görüntülemek için "Oynat" tuşuna basın. Dosya seçimini sağ/sol tuşlarına basarak yapın ve oynatmak için "OK" tuşuna basın. Videoları duraklatmak ve yeniden başlatmak için "OK" tuşuna, ileri geri geri sarmak için sağ/sol tuşuna basın (normal gösterime dönmek için "OK" tuşuna basın). Çıkmak için "MENU" tuşuna basın.

Uyarı: Sadece gerçek zamanlı görüntüleme sırasında oynat tuşuna basılarak video oynatılabilir ya da fotoğraf görüntülenebilir.

Dosya silme:

1. Playback moduna geçmek için oynat tuşuna basın.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak dosyayı seçin ve OK tuşuna basın.
3. Sil tuşuna basın.
4. Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Delete One" (birini sil), "Delete All" (hepsini sil) başlıklarından birini seçin ve "OK" tuşuna basın
5. Çıkmak için tekrar "Sil" tuşuna basın.

Not: Dosya silme işlemi sadece playback modundayken yapılabilir.

Yılan kameranın montajı:

Yılan kamerayı monitöre monte etmek için önce kameranın bağlantı yerindeki çıkıntıyı monitör kısmının uygun yerine yerleştirin. Ardından monitör tarafında kalan kısmı döndürerek sıkıştırın.

Aksesuarların takılması:

Kullanacağınız aksesuarı kameranın uç kısmında bulunan deliğe yerleştirin, ve ardından plastik yüzüğü geçirip sabitleyin.

Sistem ayarları:

Sistem ayarlarına geçmek için MENU tuşuna basın.

Dil Ayarları:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Language" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak dil seçimini yapın.
3. Seçim için "OK" tuşuna basın ve çıkın.

Tarih/Saat:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak Date/Time ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak Tarih/Date ya da Saat/Time seçimini yapın ve OK'a basın.
3. Ayarlamak için Sağ/sol tuşlarını kullanın.
4. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

Format:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Format" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
2. Onaylamak için YES, vaz geçmek için NO tuşu üzerine gelin ve OK tuşuna basın.
3. Çıkmak için MENU tuşuna basın.

Varsayılan ayarlar:


1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Default Setup" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
2. Varsayılan ayarlara dönmeyi onaylamak için YES, vaz geçmek için NO tuşuna gelin ve OK tuşuna basın.

Tarih Bilgisi:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Time Stamp" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
2. Sağ/sol tuşlarını kullanarak, açmak için ON, kapatmak için OFF tuşu üzerine gelin ve "OK" tuşuna basın.

Versiyon bilgisi görüntüleme:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Version" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın.
- Çıkış için MENU tuşuna basın.

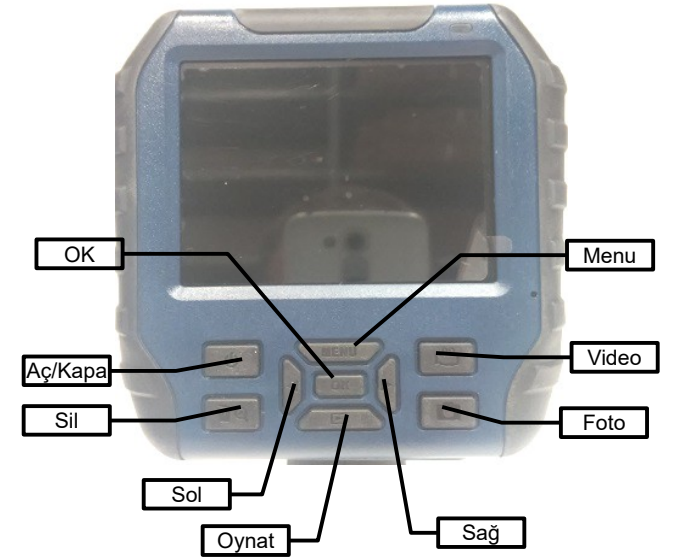

İthalatçı Firma:

Panyas Yazılım Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Portakal Çiçeği Sok. 17/60
Çankaya / Ankara / Türkiye
www.kaplantis.com