

DİJİTAL SES ŞİFRE ÇÖZÜCÜ CİHAZI

KULLANICI EL KİTABI

Bu ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve güvenlik açısından bu ürüne bağlanmadan, çalıştırmadan veya ayarlarını yapmadan önce lütfen bu el kitabında yer alan talimatları dikkatlice okuyunuz . Bu el kitabını ileride başvurmak üzere muhafaza ediniz.

I. Tanıtım

Dijital Ses Şifre çözücü: 24-bit ses DSP, 96 KHz dijital alıcı ve 192 KHz/24bit ADC ve DAC kullanır. Dijital AC-3 Dolby Dijital AC-3 Dolby Pro Mantık, DTS, PCM ve diğer dijital ses formatına sahip kaynakları destekler. Bir çok çeşit ses alan açılarının şifresini çözer ve iki dinleme modunun sonuçlarını tekrar çalar. 5.1 analog ses çıkışı, farklı ses efektlerini elde etmek üzere farklı yükselteç ve hoparlör ile birlikte çalışır. Optik ve koaksiyal dijital ve analog çıkış sinyallerine sahip (video modemleri, HD oynatıcılar, Mavi Işın (Blue-ray) DVD, PS2, PS3, XBOXX360 gibi) bir çok eğlence cihazlarına bağlanması kolaydır.

II. Özellikler

1. DTS/AC3 kaynak dijital çıkışını analog 5.1 ses veya stereo ses çıkışına dönüştürme.
2. Dijital işlem yapan çip kullanılarak Analog stereo (Sol/Sağ) sinyallerinin analog 5.1 kanal çıkışına dönüştürülmesi.
3. Çok-kanallı ses girişi (SPDIF, Koaksiyal, Stereo)
2 x SPDIF Giriş, 1 x Koaksiyal Giriş, 1 x Stereo
4. Analog 5.1- kanal veya Stereo çıkış

5. USB 5V Çıkış

6. Ebatlar: 105*75*25 mm

III. Teknik Bilgiler

1. Sinyal Gürültü: 120dB
2. Ayırma Derecesi: 85 dB

3. Frekans Tepkisi: (20 Hz~20 KHz) +/- 0.5db


4. Maksimum Çıkış Voltajı: 2.2V

5. Güç Kaynağı DC/5V 1A, (110~240V geniş bant çıkışı DC5V Güce dönüştürür).

IV. Paket ve Aksesuarlar

Ürün İsmi	Miktar	Açıklamalar
Dijital Şifre Çözücü	1 birim	
DC5V Güç Adaptörü	1 birim	AC100~240V/50-60HZ
Optik Kablo	1 birim	
Kullanıcı El Kitabı	1 birim	

V. Ürün Arabirim Şeması

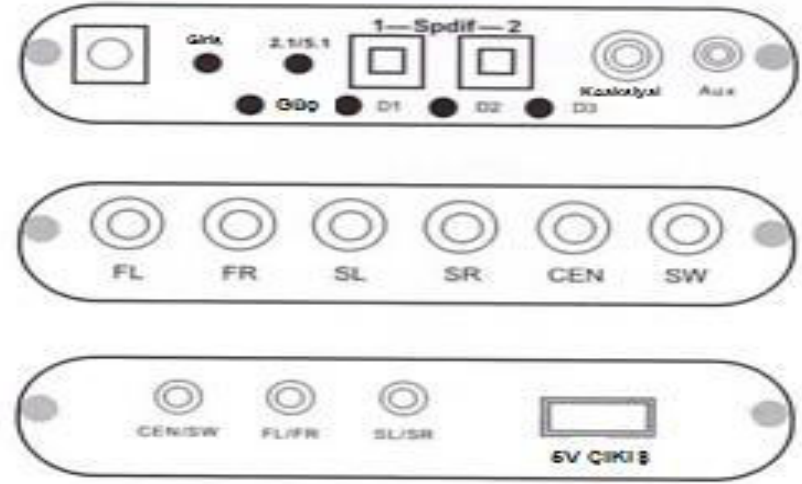

DC/5V.....Güç Çıkışı

S.....Kısa Kaynak Anahtarı

Giriş kanalları (D1/D2/D3'e karşılık gelen ışıklar yanarken SPDIF, COX, AUX)

OPT1.....SPDIF1 giriş arabirimi

OPT2.....SPDIF2 giriş arabirimi

COX.....Koaksiyal Giriş

AUX.....Analog stereo giriş

PS3/XBOX360/ HD oyuncular ile Optik fiber kablo veya koaksiyal bağlantı

Güç.....Güç göstergesi, güç konumu-daima

D1.....S butonuna basıldığında, OPT1'e geçiş yapılır ve D1 yanar.

D2.....S butonuna basıldığında, OPT2'e geçiş yapılır ve D2 yanar.

D3.....S butonuna basıldığında, COX'e geçiş yapılır ve D3 yanar. (Sadece anahtara basıldığında, GÜÇ ışığı yanar, giriş AUX (stereo) kanalıdır).

CEN.....Yükselteç CEN arabirimi bağlayın

SW.....Yükselteç SW arabirimi bağlayın

FL/FR.....Yükselteç FL/FR arabirimini bağlayın

SL/SR..... Yükselteç SL/SR arabirimini bağlayın

VI. Çalışma Hatası Kontrolü

1. Ses çıkışı yok

A. 5.1 SES ŞİFRE ÇÖZÜCÜ'de güç olup olmadığını kontrol edin.

B. Giriş kanalları ve çıkış bağlantılarının aynı kanal üzerinde olup olmadığını kontrol edin (lütfen değiştirmeler için S butonunu kullanın, OPT1....D1 yanar, OPT2....D2 yanar, COX....D3 yanar9

C. Çıkış cihazının (PS3/XBOX360/DVD oynatıcı) dijital ses çıkışına ayarlandığından emin olun

D. 5.1 yükseltecin açık olduğundan emin olun ve 5.1 ses girişine geçiş yapın, ses seviyesini artırın.

2. Gürültü

A. Kablonun sağlam olduğundan emin olun.

B. Olağan dışı ses girişinin olup olmadığını kontrol edin

C. Bu gürültünün 5.1 yükselteç veya kulaklıklardan geldiğini kontrol edin.