


## SJ5000 WIFI KULLANIM KILAVUZU

Ürün

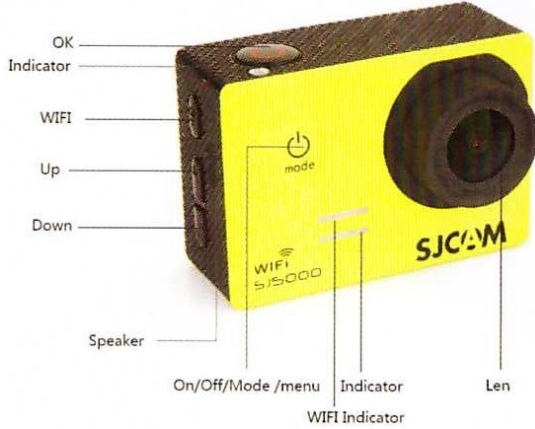

Özellikleri

- Büyüleyici su sporları kaydetmenize izin verecek su geçirmez kılıf; su altında 30 metreye kadar su geçirmez.
- 2.00 inç TFT ekran
- WI-FI
- Çıkarılabilir batarya
- Araca bağlı kayıt edebilir
- 14 MP (Panasonic MN34110PA)
- 170°Ultra ortoskopik kamera
- HDMI HD çıkış
- AV video çıkışı
- WEB Kamera
- Maksimum 32GB'a kadar hafıza kartlarını destekleme
- Çeşitli video kaydetme formatı seçeneği: 1080P, 720P, WVGA
- MOV formatında kayıt
- Çeşitli fotoğraf çekme modları
- Video şifreleme
- Küçük görünüm, değişik renk seçenekleri

### ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

#### 1. Mikro SD kartı Yerleştirme

Not: Lütfen markalı bir Mikro SD kartı seçin ve kullanımdan önce bilgisayarda biçimlendirin (format atın). Belirsiz kartların normal şekilde çalışması garanti edilmez.

#### 2. Bataryayı Yerleştirme ve Çıkarma:

- A. Batarya kapağını açmak için üstüne basın.

- B. Üzerindeki +/- sembolleri ile gösterildiği şekilde ve batarya üzerindeki okların yönünde bataryayı kameraya doğru şekilde yerleştirin ve yerine oturtun.
- C. Batarya göstergesi: Lütfen diyagrama başvurun.
- D. Bataryayı Çıkarmak: Bataryayı dışarı çıkarmak için kapağı açın.

#### 3. Şarj Etme:

- A. Şarj etme işlemi hem bilgisayara bağlanarak hem de güç adaptörüne yapılabilir.
- B. Arabada, araba şarjına bağlayarak şarj edebilirsiniz.
- C. SJ5000+, şarjdayken video kaydedebilir. ("Menü"deki Araç – Monte moduna geçin.)
- D. Güç kapalıyken de şarj etme işlemi yapılabilir.

#### 4. Araca Bağlı Şarj Etme Modu

- A. Önce menüyü açın, içinden araç-monte modunu bulun ve açın. (otomatik ve sürekli olarak video kaydedecektir.)
- B. Araca takılı olan şarjı takın, aracı çalıştırın ve makine otomatik olarak başlayacaktır, aracı kapatın ve makine otomatik olarak kapanacaktır.

#### 5. Kamerayı Açma ve Kapama

- A. Kamerayı açıp kapatmak için güç düğmesine basıp 3 – 5 saniye basılı tutun.
- B. Açık veya kapalı konuma getirmek için görüntüleme ekranını açın veya kapatın.

#### 6. Mod Değiştirme

"Güç Açma-Kapama" tuşuna basarak Video kaydetme/ fotoğraf çekme/oynatma/menü seçenekleri arasında geçiş yapın. video simgesi kayıt moduyken, fotoğraf makinesi simgesi fotoğraf çekme modudur. Semboller ekranın üst kısmında gösterilir. Film rulosu simgesi video oynatma fonksiyonu anlamına gelir.

#### 7. Video kaydetme ve kayıt ayarlarını yapılandırmak

##### 1. Video Kaydetme

Video kaydetme moduna geçin ve ekranın sol üst tarafında (kamera Simgesi) ikonu görünecektir. Kayda başlamak için OK tuşuna basın ve sol üst köşedeki (kamera simgesi) yanıp sönmeye başlayacaktır. Durdurmak isterseniz "OK"e bir daha basın ve (kamera simgesi) kaybolacaktır.

##### 2. Fotoğraf Çekme & Ayarlar

Kamerayı açık konuma getirin ve "Mod" tuşuna basarak "Fotoğraf Çekme Modu"nu seçin. Ekranın sol üst köşesinde (fotoğraf makinesi simgesi) ikonu olacaktır ve kamera fotoğraf çekme modunda olacaktır. Fotoğraf çekmek için "OK" tuşuna

basın. Fotoğraf Çekme Modeli: Tek çekim / Zaman Ayarlı (3s/5s/10s) / Devamlı Çekim ve sonucusu da sistem ayarlarıdır.

#### 8. Kablosuz İnternet (WI-FI) Bağlantısı

1. Bu ürün Android ya da IOS işlemcili bir mobil telefona ya da tablet bilgisayara kablosuz ağ aracılığıyla bağlanabilir. İşlem aşamaları aşağıdaki gibidir:
  - A. "SJ5000 Plus" yazılımını mobil telefona ya da tablet bilgisayara kurun. (Android için Google Play'den; IOS için Apple Store'dan bularak indirebilirsiniz.)
  - B. Güç açıldıktan sonra, kameradaki WIFI tuşuna 3-5 saniye boyunca basın, kamera tekrar başlatılacaktır ve 5 saniye sonra ekranda mavi WIFI ikonu görünür, daha sonra WIFI'yı devreye sokun, WIFI hesabı SJ5000+ olacaktır.
  - C. WIFI'yı devre dışı bırakmak: WIFI tuşuna 3-5 saniye boyunca basın, kamera tekrar başlatılacaktır ve WIFI devre dışı kalacaktır.
  - D. Mobil telefonda ya da tablet bilgisayarda WI-FI'yı açın, IOS sistemde SJ5000+ bağlantısını bulun ve bağlanın, ilk seferlik şifre "12345678"dir, WIFI hesabı ve şifresi SJ5000+'ın ekranında görünecektir; Andorid sistemde uygulamayı açın, hesap SJ5000+'a bağlanın ve ilk şifre "12345678" ekranda görünecektir.
  - E. WI-FI bağlandığında, ekranda WI-FI bağlantısı hazır yazısı görünecektir.
  - F. SJ5000 Plus yazılımı mobil telefon ya da tablet bilgisayarda çalıştırdıktan sonra, kamera ile kaydedilen görüntüler gerçek zamanlı olarak telefonun ya da tablet bilgisayarın ekranında görünecektir. Yazılıma ilgili ikonlarla işlem yapabilir ya da kameranın fonksiyon parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

#### 2. WI-FI şifre değiştirme:

- A. Gücü açın ve WI-FI ayarları menüsüne girin, buradan WI-FI şifresini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.  
Not: Uygulama zaman zaman güncellenecektir ve fonksiyon ve parametreleri güncellemeye tabidir.

#### 9. Dosya Depolama & Oynatma

Kaydetme işleminiz bittikten sonra bir USB kablosu kullanarak videoları bir bilgisayara aktararak oynatabilirsiniz. Ya da Mikro SD kartı çıkararak, bir kart okuyucu ile görüntüleri erişebilirsiniz.

Not: Özellikler güncelleme ya da yükseltme sebebiyle değişikliğe uğrayabilir. Standart form olarak lütfen gerçek ürünü baz alınız.