



## 1. Kutunun İinde

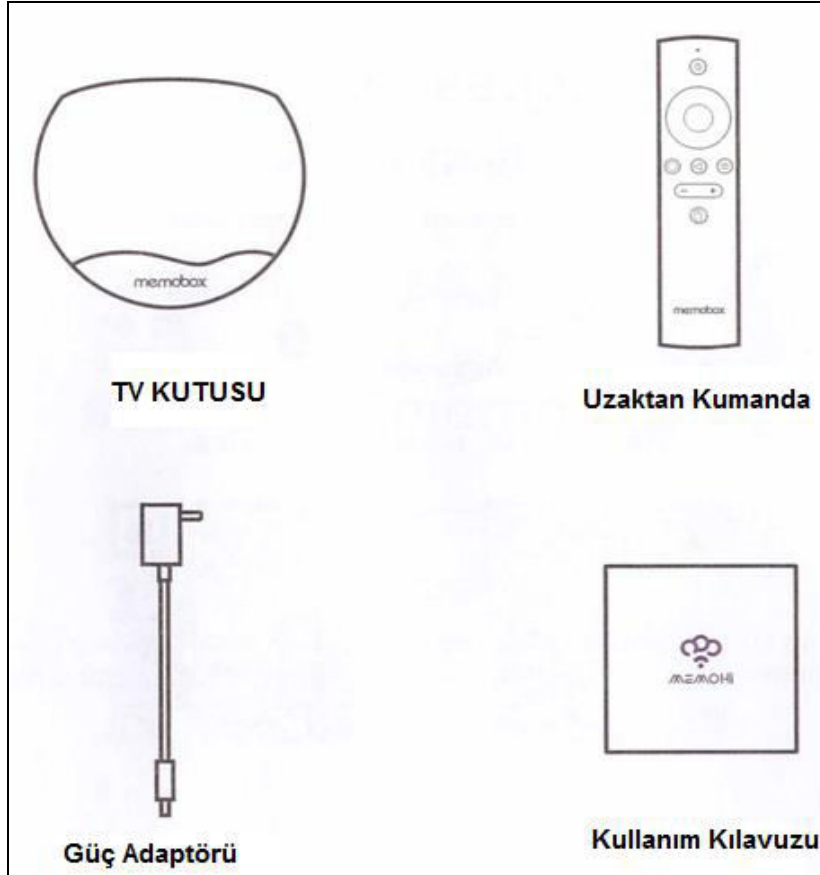


## 2. Uzaktan Kumanda

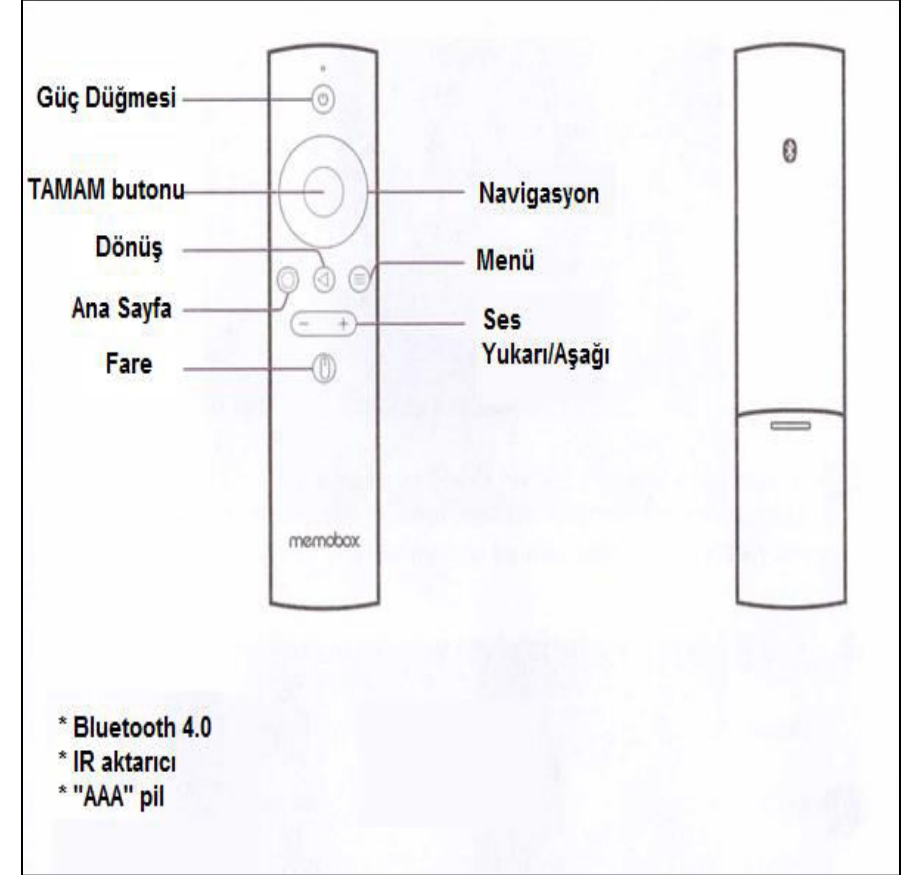

### 3. MEMOBOX UFO'nun Kurulumu



c. Uzaktan kumandanın bağlanması: gösterge sürekli olarak yanıp sönene kadar aynı anda menü butonu ve ana sayfa (home) butonuna basılı tutun, uzaktan kumandayı alıcının 20 cm yakınına getirin. "tıklama" sesini duyduğunuzda senkronizasyon sağlanmış olacaktır.

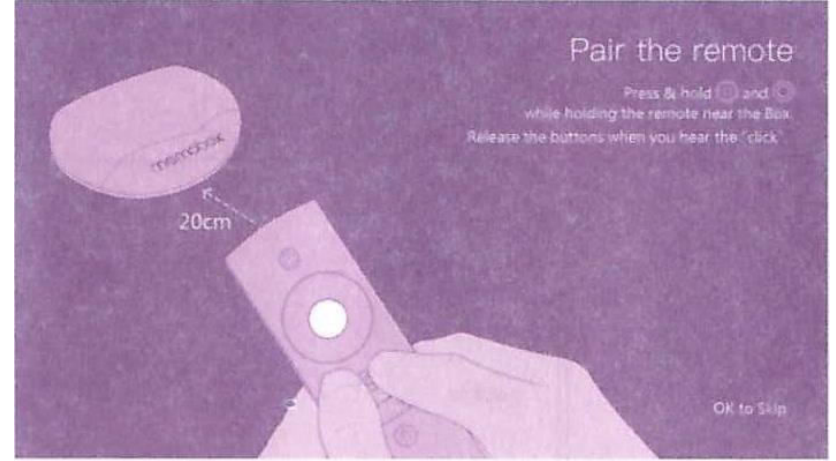

d. Sistem dilinin seçilmesi



#### e. Ekran boyutunun ayarlanması



f. Ağın kurulması: yeni kullanıcı talimatlarını tamamlamak için Wi-Fi'yi (Kablosuz bağlantı) seçin ve şifrenizi girin. Halihazırda internet bağlı ise, bu basamak otomatik olarak geçilecektir.

### 4. Sistem Güncelleme

"OTA Update" uygulamasını açın ve güncelleme modunu seçin.

#### 1. OTA upgrading

Sunucu vasıtasıyla sistem yazılımını güncelleyin.

#### 2. USB upgrading


Harici USB depolama aygıtı vasıtasıyla sistemi güncelleyin.

Not: Önceki versiyonların otomatik güncellemelerine ilişkin detaylarına resmi <http://www.memohi.com/support.html> internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


### 5. Opsiyonel aksesuarlar

a. Bluetooth oyun tablasının bağlanması: İstedğin gibi oyunları oynayabilirsiniz.

Ayarlara gidin → Aksesuar ekle → Bluetooth aramaya girin ve cihazı bağlayın

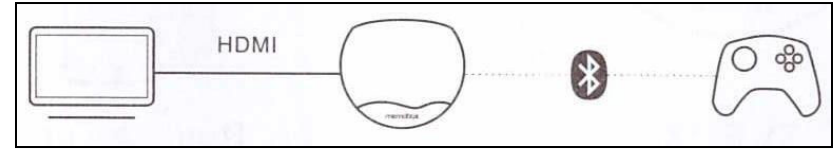

b. Taşınabilir hard disk bağlayın: diskteki filmleri izleyebilirsiniz.

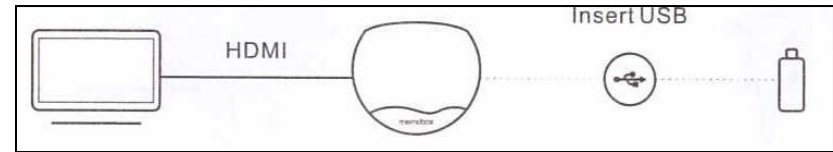

Not: USB ara birimi 500mA ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle hard disk için harici güç kullanmanızı öneririz.