

**Bluedio**

## **KULLANIM KILAVUZU**

Bluetooth 4.1 Kulaklık

## **REHBER**

Güvenlik Tedbirleri

Genel Bakış

Çalışma

Sık Sorulan Sorular

Özellikler

**Yeni kulaklıklarınıza hoş geldiniz.**

Bluedio kulaklığını seçmiş olmanızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

### **Satın alma onayı**

Paket üzerindeki ürünün sahte olmadığını gösteren etiketi kazıyarak onay koduna ulaşabilirsiniz. Satın alma işlemini onaylamak için kodu, resmi internet sitemize [www.bluedio.com](http://www.bluedio.com) girin.

### **Daha fazlasını öğrenin ve destek alın**

Resmi internet sitemizi [www.bluedio.com](http://www.bluedio.com) ziyaret edin; veya [aftersales@gdliwei.com](mailto:aftersales@gdliwei.com) adresine mail gönderin; veya 020-86062626 telefon numarasından bize ulaşın.

### **Güvenlik Tedbirleri**

Kulaklığın uygun ve güvenli şekilde kullanılabilmesi için lütfen bu kullanım kılavuzunu detaylı olarak okuyup kaydedin. ve her zaman ulaşabileceğiniz bir yerde muhafaza ediniz.

**Lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup ileride kullanmak üzere muhafaza ediniz. Önemli Güvenlik Bilgileri**

- Kulaklıkları uzun sürelerle yüksek seviyede dinlemeyin. Duyma hasarlarını engellemek için, kulaklığınızın ses seviyesini konforlu ve uygun bir seviyede açtığınızdan emin olun.
- Kulaklığı dikkatinizi tam olarak yoğunlaştırmanız gereken faaliyetlerde bulunurken kullanmayın. Örneğin, araç kullanırken, bisiklete binerken veya karşıdan karşıya geçerken.
- Kazaları önlemek ve boğulma tehlikelerinin önüne geçmek için kulaklığı, aksesuarları ve paket içinde yer alan aksamları çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta muhafaza ediniz.
- Deformasyon ve aşınmayı engellemek için, kulaklığı her zaman kuru tutunuz ve yüksek ısılarla maruz bırakmayınız (saç kurutma makinesi, ısıtıcı, uzun süreli güneş ışığı v.b.).
  - Kendinizi rahatsız hissetmeniz, kulaklığın vücudunuz üzerinde tahrişe neden olması veya diğer olumsuz yan etkiler gözlemleniz durumunda kulaklığı kullanmayınız.

**❑ Teslimat İçeriği**

Bluetooth kulaklık seti	1 adet
USB şarj kablosu	1 adet
Ses kablosu	1 adet
Kullanma kılavuzu	1 adet

**❑ Şarj ve Pil**

Sadece Bluedio tarafından gönderilmiş olan şarj kablosunu kullanın aksi takdirde kulaklığın zarar görmesine neden olunabilir.

**❑ Uyarı**


USB duvar şarjı için 5VDC, 0.5A. çıkış gereklidir.

**❑ Pilin Şarj Edilmesi**

Kulaklık içine yerleşik pil tekrar şarj edilebilir özelliğe sahiptir ve sökülüp takılamaz. Pili değiştirmeyiniz.

1. Şarj işlemine başlamadan önce kulaklığın çalışmasını durdurun.
2. Dahili şarj kablosunun küçük ucunu kulaklık üzerinde bulunan şarj konektörüne takın. Büyük ucu USB duvar şarjına veya çalışan bir bilgisayara takın. Şarj işlemi devam ettiği sürece kırmızı LED ışığı yanar.
3. Kulaklık tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1.5 - 2 saat), mavi LED ışığı yanar veya LED ışığı söner.

**❑ Kulaklık ile İlgili Genel Açıklama**

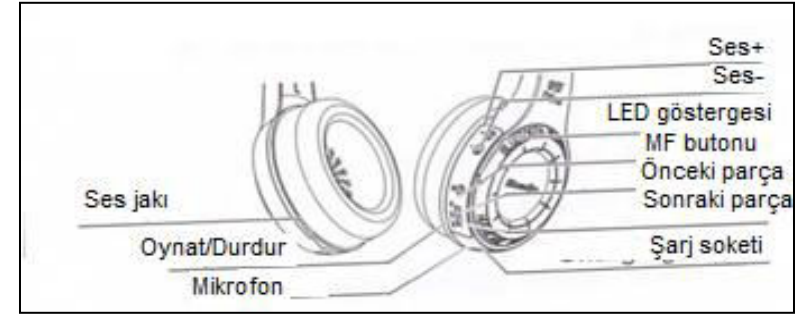

**❑ Eşleştirme Modu**

Sürekli mavi LED ışığı yanana kadar MF butonuna basılı tutmaya devam edin.

**❑ Tekrar bağlantı modu**

Mavi LED ışığı flaş yapana kadar MF butonuna sürekli basılı tutun.

**❑ Kulaklığın kapatılması**

Mavi LED ışığı görünüp kaybolana kadar MF butonuna basılı tutun.

**❑ Kulaklık ile cep telefonunuzun eşleştirilmesi**

1. Kulaklık ile cep telefonunuzu (veya herhangi bir bluetooth cihazı) 1 metre mesafe içinde tutun. Ne kadar yakın olursa o kadar iyidir.

2. Sürekli mavi LED ışığı yanana kadar MF butonuna basılı tutmaya devam edin. Mavi ışığın sürekli yanması kulaklığın eşleştirildiği anlamına gelir.

3. Bluetooth cihazlarının aramasını sağlamak üzere cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu açın.

4. Bulunan Bluetooth cihazları arasından kulaklık ile bağlantı kurmak için "Bluedio" olanını seçin. Eğer gerekirse, "0000" varsayım pin kodunu girin.

5. Kulaklık cep telefonu ile eşleşir.

Dikkat: Eğer eşleştirme 60 saniye içinde başarılı şekilde yapılandırılmazsa, mavi ışık flaş yapar ve kulaklık eşleştirme modundan çıkar. Lütfen kulaklığı kapatın ve eşleştirme kurmayı tekrar deneyin.

#### ❑ **Kulaklık ile ilgili genel hususlar**

LED ışığı kapanırsa kulaklık eşleştirme modundan çıkar. Lütfen eşleştirme prosedürlerini tekrar uygulayın.

#### ❑ **Kulaklık ile cep telefonu bağlantısını kaldırmak**

1. Kulaklığı kapatın
2. Veya cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
3. Veya kulaklığınızı cep telefonunuzdan 20 m (60ft) veya daha uzak bir mesafeye götürün.

#### ❑ **Eşleştirilmiş kulaklık ile cep telefonun tekrar bağlanması**

1. Kulaklığınız ile cep telefonunuz arasındaki mesafeyi 1 metrenin içinde tutun (veya diğer Bluetooth cihazı). Ne kadar yakın olursa o kadar iyidir.
2. Mavi LED ışığı flaş yapana kadar MF butonuna basılı tutun. Kulaklık tekrar bağlantı modundadır.

3. Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu açın. Kulaklık otomatik olarak tekrar cep telefonuna bağlanacaktır.

#### ❑ **Gelen aramayı cevaplamak**

Bir arama geldiğinde, mavi LED ışığı flaş yapar; MF butonuna bir kez basın veya gelen aramayı cevaplamak için cep telefonunuzu kullanın.

#### ❑ **Gelen aramayı sonlandırmak**

MF butonuna bir kez basın veya cep telefonunuzu kullanarak aramayı sonlandırın.

#### ❑ **Gelen aramayı reddetmek**

Sesli bir ikaz duyduktan sonra, MF butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun veya cep telefonunuzu kullanarak aramayı reddedin.

#### ❑ **Çağrı bekletme** (cep telefonunuz tarafından desteklenmesi gereklidir)

1 numaralı telefon ile görüşme sırasında 2 numaralı başka bir telefon araması gelirse, 1 numaralı çağrıyı bekletmek ve 2 numaralı aramayı cevaplamak için: MF butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.

2 numaralı arama sona erdiğinde 1 numaralı aramaya dönmek için; MF butonuna 2 saniye boyunca basılı tutun.

#### ❑ **Sıkça Sorulan Sorular**

##### **1. Kulaklık telefonunuz ile işleştirmiyor.**

**Çözüm:** Kulaklığın eşleştirme moduna geçip geçmediğini kontrol edin. Telefonunuzun Bluetooth arama fonksiyonunun açık olup olmadığını kontrol edin. Cep telefonunuzun Bluetooth menüsünü açarak sil/unut kulaklık işlemini yapın ve tekrar bağlantı kurmak için kılavuzda yer alan prosedürleri uygulayın.

## 2. Kulak açılmıyor

**Çözüm:** Lütfen kulaklığınızın pil durumunu kontrol edin.

## 3. Piller değiştirilebilir mi?

**Çözüm:** Hayır, bu kulaklık sökülüp takılamaz yerleşik lityum polimer pil kullanmaktadır ve pil çıkarılamaz.

## 4. Araç kullanırken kulaklığı kullanabilir miyim?

**Çözüm:** Güvenliğiniz nedeniyle, araç kullanırken dikkatinizin dağılmaması için kesinlikle kulağa takılan kulaklıkları kullanmanızı önermiyoruz.

## 5. 10m mesafe içinde kulaklığın cep telefonu ile olan bağlantısı kopuyor.

**Çözüm:** Kulaklık ile cep telefonu arasında metal veya diğer materyallerin bulunmadığını kontrol edin, Bluetooth bir radyo teknolojisine sahip olduğundan dolayı kulaklık ve telefon arasındaki malzemelere karşı duyarlıdır.

## 6. Bilgisayar veya cep telefonundan ses duyulmuyor.

**Çözüm:** Bilgisayarınızın çıkış kanalının Bluetooth Ses Cihazı olduğunu kontrol edin. Ayrıca bilgisayarınızın Bluetooth fonksiyonu A2DP profilini desteklemelidir. Lütfen kulaklığınızın ve bilgisayarınızın ses seviyesini kontrol ediniz.

## 6. Kaynaktan veya ses yayınından ses duyulmuyor.

**Çözüm:** Ses yayın kaynağının açık ve oynatıldığını kontrol edin. Cihazın A2DP profilini desteklediğini kontrol edin. Farklı bir ses kaynak uygulaması veya farklı bir parça çalmayı deneyin. Bluetooth cihazının sesinin kapalı olmadığını veya duyulabilir bir seviyede olduğunu kontrol edin. Cihazı ses yayın kaynağına yaklaştırın. Cihazı ve bluetooth kulaklığı ses karıştırmasına neden olabilecek başka bir cihazın yanından uzaklaştırın. Cihaz tarafından kullanılmakta olan uygulamaları azaltın. Ayrıca cihazın kablosuz ağ bağlantısı kapatılarak kulaklığın ses kalitesi artırılabilir.

## 8. Kulaklığı cep telefonumun ses ayarını yapmak ve uygulamadaki parçaları seçmek için kullanamıyorum.

**Çözüm:** Uygulamanın yazılım ayarları değişiklik gösterebilir ve uygulamanın bazı fonksiyonları kulaklık tarafından kontrol edilemeyebilir.

## 9. Kulaklık şarj olmuyor.

**Çözüm:** USB kablunun her iki ucunun da uygun şekilde bağlandığını kontrol edin. Eğer elektrik prizi kullanıyorsanız, güç kaynağının güvenli şekilde bağlandığından ve prizde elektrik olduğundan emin olun. Şarj için bilgisayar kullanıyorsanız, bağlantının yapıldığından ve USB porta akım geldiğinden emin olun. Kulaklığı açıp kapatın. USB kablo bağlantılarını ayırın ve tekrar bağlayın.

### ❑ Teknik özellikler

Sürücü üniteler: 2 adet hoparlör (57mm)

Transformatör tipi: dinamik

Bluetooth versiyonu: V4.1

Frekans tepkisi: 2.4 GHz-2.48 GHz

Çalışma mesafesi: 10m'ye kadar (boş alan)

Profiller: A2DP, AVRCP, HSP, HFP

Hoparlör empedansı: 16 Ω

Frekans tepkisi: 20-20KHz

Hassasiyet: 110dB

THD: <0.1%

Müzik çalma süresi: yaklaşık 40 saat

Konuşma süresi: 45 saat

Bekleme süresi: yaklaşık 1625 saat (50 gün)

Tamamen şarj olma süresi: yaklaşık 2 saat

Çalışma ortamı: -10 - 50°C

Ürün ile ilgili ileriki zamanlarda yapılacak tasarım ve özellik değişiklikleri bildirilmeyecektir.