

Yeni Bluedio kulaklıklarınıza hoş geldiniz.

Bluedio kulaklığını seçmiş olmanızdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Kulaklığınızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı el kitabını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere muhafaza edin.

❑ Satın alma onayı

Orijinal pakete eklenmiş olan güvenlik etiketinin üzerindeki kaplamayı kazıyarak onay koduna ulaşabilirsiniz. Satın alma işlemini onaylamak için kodu, resmi internet sitemize www.bluedio.com girin.

❑ Daha fazlasını öğrenin ve destek alın

Resmi internet sitemizi www.bluedio.com ziyaret edin; veya aftersales@gdliwei.com adresine mail gönderin; veya 020-86062626 telefon numarasından bize ulaşın.


❑ Önemli Güvenlik Bilgileri

- Duyma hasarlarını engellemek için, kulaklıkları uzun sürelerle yüksek seviyede dinlemeyin.
- Kulaklıkları araç kullanırken veya dikkatinizi tam olarak yoğunlaştırmanız gereken ortamlarda kullanmayın.
- Kazaları önlemek ve boğulma tehlikelerinin önüne geçmek için kulaklığı, aksesuarları ve paket içinde yer alan aksamları çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzakta muhafaza ediniz.
- Kulaklığı her zaman kuru tutunuz ve kulaklığı su yakınında kullanmayın.
 - Kulaklığı kullanırken kendinizi hasta hissederseniz derhal kulaklığı kullanmayı bırakın.
 - Kulaklığı ne çok yüksek nede çok düşük sıcaklığa maruz bırakmayın (ideal sıcaklık aralığı: 10°C~35°C).
 - Kulaklık içindeki şarj edilebilir pilin değişimini sadece yetkili personel tarafından yaptırın. Pili kendiniz değiştirmeyin.

❑ Kutunun içinde yer alan malzemeler

- Bluedio T3 Artı Kulaklık
- 3.5mm Ses kablosu
- Mikro-USB şarj kablosu
- Büzme ipli taşıma çantası

❑ Kulaklık ile İlgili Genel Açıklama

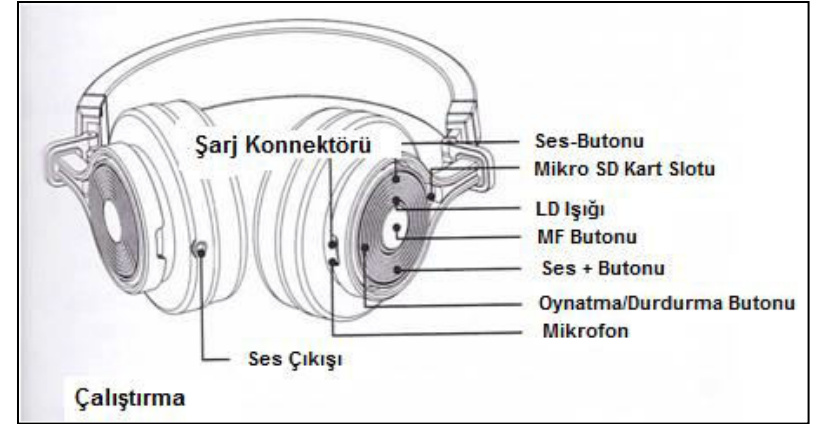

❑ Pilin Şarj Edilmesi

"Lütfen şarj edin" ifadesini duyduğunuzda veya kırmızı ışığın yanıp söndüğünü gördüğünüzde pili değiştirin.

1. Şarj işlemine başlamadan önce kulaklığın çalışmasını durdurun.
2. Dahili şarj kablosunun küçük ucunu kulaklık üzerinde bulunan şarj konektörüne takın. Büyük ucu USB duvar şarjına veya çalışan bir bilgisayara takın. Şarj işlemi devam ettiği sürece kırmızı ışık yanar.

Not:

1. Şarj işlemi sürerken kulaklık çalışmaz.
2. USB duvar şarjı için 5VDC, 0.5A. çıkış gereklidir.

❑ Eşleştirme Moduna Giriş

Kulaklık kapalıyken (değilse, ilk olarak kulaklığı kapatın), "Eşleştirme" ifadesini duyana kadar MF butonuna basılı tutun veya mavi ışığın yandığını görün (yanıp sönmeyen haline).

Not: Bluetooth kullanarak ilk defa kulaklığı cihazınıza bağlıyorsanız, lütfen kulaklığın eşleştirme moduna girdiğinden emin olun.

❑ Eşleştirme

1. Kulaklığı cep telefonunuza yaklaştırın. Ne kadar yakın o kadar iyi olduğunu unutmayın.
2. Kulaklığa eşleştirme kodunu girdiğinizden emin olun ("Eşleştirme moduna giriş" talimatlarına bakınız).

3. Telefonunuzun Bluetooth ayarlarını açın, "cihaz ekle veya arařtır" sayfasına gein (Bluetooth özelliĐinin aık olduĐundan emin olun).

4. Bulunan Bluetooth cihazından "T+3rd Gen" olanı sein (bir řifre veya PIN kodu istenmesi durumunda, "0000" kodunu girin)

5. Eřleřtirilip baĐlantı kurulur kurulmaz "baĐlandınız" sesli ikazını duyacaksınız.

Not: EĐer eřleřtirme 60 saniye iinde bařarılı řekilde yapılandırılmazsa, mavi ışık yanıp sĐner ve kulaklık eřleřtirme modundan ıkar. Ltfen kulaklıĐı kapatın ve eřleřtirme kurmayı tekrar deneyin.

❑ **KulaklıĐın alıřtırılması**

"Cihaz aıldı" ifadesini duyana kadar veya kırmızı ve mavi ışık yanana kadar MF butonuna basılı tutun. EĐer kulaklık telefonunuz ile bařarılı řekilde eřleřtirilirse, tekrar bluetooth baĐlantısını tekrar oluřturmak iin basite kulaklıĐı aın. Eřleřtirme moduna gemeye gerek yoktur ("Tekrar baĐlantı" talimatlarına bakınız).

❑ **KulaklıĐın kapatılması**

"Cihaz kapatıldı" sesli ikazını duyana kadar veya kırmızı ve mavi ışık yanana kadar MF butonuna basılı tutun.

❑ **İki cep telefonu ile baĐlantı kurulması**

1. KulaklıĐı her iki telefona da yaklařtırın. Ne kadar yakın o kadar iyi olduĐunu unutmayın.

2. KulaklıĐın eřleřtirme moduna getiĐinden emin olun ("eřleřtirme moduna giriř" talimatlarına bakınız.)

3. 1 numaralı telefonun bluetooth ayarlarını aın, Bluetooth özelliklerini, "cihaz ekle veya arařtır" sayfasını aın ve "T+3rd Gen"i sein.

4. 1 numaralı telefonun bluetooth özelliklerini ve kulaklıĐı kapatın.

5. KulaklıĐın eřleřtirme moduna getiĐinden emin olun ("eřleřtirme moduna giriř" talimatlarına bakınız.)

6. 2 numaralı telefonun bluetooth ayarlarını aın, Bluetooth özelliklerini, "cihaz ekle veya arařtır" sayfasını aın ve "T+3rd Gen"i sein.

7. 1 numaralı telefonun bluetooth özellikleri atıĐınızda kulaklık 1 numaralı telefona otomatik olarak baĐlanacaktır

(tekrar baĐlantıda sorun olursa, telefon üzerinde Bu cihaz ile Eřleřtirmeyi kaldır/Unut butonunu sein.

1. KulaklıĐı kapatın ve eřleřtirmeyi tekrar deneyin.

❑ **Tekrar baĐlantı**

1. Kulaklıkları cep telefonunuza yaklařtırın. Ne kadar yakın o kadar iyi olduĐunu unutmayın.

2. Basite kulaklıĐı aın, daha fazla iřlem yapmanıza gerek yok. Mavi ışığın yanıp sĐndüĐünü gördüĐünüzde kulaklık tekrar baĐlantı moduna gemiřtir.

3. Telefonunuzun Bluetooth özelliklerini atıĐınızda kulaklık otomatik olarak telefona tekrar baĐlanacaktır. Bařarılı řekilde tekrar baĐlanır baĐlanmaz "BaĐlantı" sesini duyacaksınız.

Not: Tekrar baĐlantı bařarısız olursa, ltfen Bu cihaz ile Eřleřtirmeyi kaldır/Unut butonunu sein. KulaklıĐı kapatın ve eřleřtirmeyi tekrar deneyin.

❑ **Kulaklık ile cep telefonu baĐlantısını kaldırmak**

KulaklıĐı kapatın veya cep telefonunda amıř olduĐunuz Bluetooth özelliklerini kapatın.

Not: "Bluetooth modunda" ifadesinin anlamı kulaklık ve cep telefonunun arasında Bluetooth aracılıĐı ile baĐlantı kurulduĐu anlamına gelir.

Telefon ile görüřme yapmak iin kulaklıĐın kullanılması

❑ **Gelen aramayı cevaplamak**

Bir zil sesi duymanız gelen bir telefon araması olduĐunu gösterir. Aramaya cevap vermek iin MF butonuna bir kez basın.

❑ **Gelen aramayı sonlandırmak**

Bir telefon görüřmesi sırasında aramayı sonlandırmak iin MF butonuna bir kez basın.

❑ **Gelen aramayı reddetmek**

Bir zil sesi duymanız gelen bir telefon araması olduĐunu gösterir. Gelen bu aramayı reddetmek iin MF butonuna basın ve 2 saniye boyunca basılı tutun.

❑ **Son numarayı tekrar aramak**

MF butonuna iki kez basın, sesli bir ikaz duyacaksınız ve sonrasında tekrar arama süreci bařlamıř olacaktır.

❑ **Sesli arama** (cep telefonunuz tarafından desteklenmesi gereklidir).

MF butonuna basın ve ikaz sesini duyana kadar basılı tutmaya devam edin.

❑ **Arama bekleme** (cep telefonunuz tarafından desteklenmesi gereklidir).

1 numaralı telefon ile görüşme sırasında 2 numaralı başka bir telefon araması gelirse;

1. 1 numaralı görüşmeyi sonlandırmak&2 numaralı aramayı cevaplamak için: MF butonuna bir kez basın

2. 2 numaralı arama ile görüşmek 1 numaralı aramayı beklemeye almak için; MF butonuna basın ve sesli ikazı duyana kadar basılı tutun.

2 numaralı telefon ile görüşme devam ederken ve 1 numaralı arama beklemedeyken:

3. 1 numaralı aramaya dönmek ve 2 numaralı aramayı beklemeye almak için; MF butonuna basın ve sesli ikazı duyana kadar basılı tutun.

4. 1 numaralı aramaya dönmek ve 2 numaralı aramayı sonlandırmak için; MF butonuna bir kez basın.

❑ **Bluetooth tekrar oynatma ve ses kontrolleri**

***Kulaklık Bluetooth vasıtasıyla müzik çalmaktadır.**

Durdur/Oynat: MF butonuna bir kez basın

Sonraki şarkıya atlamak: Ses+ butonuna bir kez basın

Önceki şarkıya atlamak: Ses- butonuna bir kez basın

Sesi yükseltmek: Ses+ butonuna basın ve istediğiniz seviye ayarlanana kadar basılı tutun.

Sesi kısmak: Ses- butonuna basın ve istediğiniz seviye ayarlanana kadar basılı tutun.

❑ **Hat girişli müzik çalma**

1. Dahili ses kablosunu kulaklık üzerinde bulunan girişe takın.

2. Dahili ses kablosunu cihazınızın üzerinde bulunan girişe takın.

Not: Bu özellik kullanılmadan önce kulaklığın kapalı olduğundan emin olun.

❑ **Hat girişsiz müzik paylaşımı**

1. Kulaklığı Bluetooth vasıtasıyla telefonunuza bağlayın.

2. Kulaklığınızı diğer kablolu kulaklığa veya yükseltece bağlayın.

❑ **3D sesin açılması/kapatılması**

Açma: Kulaklık müzik çalarken, MF butonuna ve Ses+ butonuna aynı anda beraber basın ve hızlıca her iki butonu da bırakın. Bir ton duyacaksınız ve böylece 3D ses açıktır.

Kapatma: 3D ses açıktken, MF butonuna ve Ses- butonuna aynı anda beraber basın ve hızlıca her iki butonu da bırakın. Bir ton duyacaksınız ve böylece 3D ses kapalıdır.

❑ **Mikro SD Kart Modu Açma/Kapatma**

*Mikro SD kart modu kapalı iken, ses dosyaları yüklü bir Mikro SD kartı takın.

Açma: Ekranda yeşil ışık kalana kadar Açma/Kapama butonuna basılı tutun.

Kapatma: Ekrandan yeşil ışık kaybolana kadar Açma/Kapama butonuna basılı tutun.

Not: Mikro SD kart modu açıkken lütfen Mikro SD kartı çıkartmayın. Mikro SD kartı çıkartmak isterseniz öncelikle Mikro SD kart modunu kapatın.

❑ **Telefon olmaksızın Mikro SD Kart ile Müzik Oynatma**

Kulaklık kapalı konumdayken (değilse ilk olarak kulaklığı kapatın), Mikro SD Kart modunu açın ("Mikro SD Kart Modu Açma" talimatına bakınız).

Not: Bu oynatma özelliğini bağımsız olarak çalıştırırken kulaklığı telefon görüşmesi için kullanamazsınız. Kulaklığı açtığınızda, müzik oynatma işlemi sesli uyarı ile kesilecektir.

❑ **Mikro SD Kart oynatma ve ses kontrolleri**

* Kulaklık takılı olan Mikro SD Karttan müzik çalmaktadır.

Durdur/Oynat: Oynat/durdur butonuna bir kez basın

Sonraki şarkıya atlamak: Ses+ butonuna bir kez basın

Önceki şarkıya atlamak: Ses- butonuna bir kez basın

Sesi yükseltmek: Ses+ butonuna basın ve istediğiniz seviye ayarlanana kadar basılı tutun.

Sesi kısmak: Ses- butonuna basın ve istediğiniz seviye ayarlanana kadar basılı tutun.

❑ **Mikro SD Kart ve Bluetooth Modları Arasında Geçiş Yapmak**

Kulaklık Bluetooth vasıtasıyla müzik çalarken, Mikro SD Karttan müzik çalmak istediğinizde: lütfen Bluetooth oynatma işlemini durdurun, sonra Mikro SD kart modunu açın ("Mikro SD Kart Modu Açma" talimatına bakınız).

Kulaklık bluetooth vasıtası ile telefonunuza bağlı iken kulaklığa takılı Mikro SD karttan müzik dinlenebilir. Bu sırada bir gelen bir arama olduğunda bir zil sesi duyarsınız veya hazlıca yanıp sönen yeşil bir ışık görürsünüz. Şimdi kulaklığınızı telefon görüşmesi yapmak için kullanabilirsiniz ("kulaklığın telefon görüşmesi yapmak için kullanılması" talimatına bakınız).

Not: Arama sonlandırıldığında, müzik oynatma tekrar başlayacaktır. Eğer telefon görüşmeniz 5 dakikayı geçerse, Mikro SD kart modu otomatik olarak kapanacaktır. Müzik oynatmayı tekrar başlatmak için, lütfen Mikro SD kart modunu tekrar açınız ("kulaklığın telefon görüşmesi yapmak için kullanılması" talimatına bakınız).

❑ **Dosyaların aktarılması**

1. Dahili şarj kablosunun büyük olan ucunu bilgisayarınıza takın.
2. Küçük kablo ucunu Mikro SD kart takılı kulaklığa takın.

❑ **Sıkça Sorulan Sorular**

1. Kulaklık telefonunuz ile işleşmiyor.

Çözüm: Kulaklığın eşleştirme moduna geçip geçmediğini kontrol edin. Cep telefonunuzun HS ve HF profilleri destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Telefonunuzun Bluetooth arama fonksiyonunun açık olup olmadığını kontrol edin. Cep telefonunuzun kapalı olup olmadığını kontrol edin. Kulaklık ile cep telefonunuz arasındaki mesafenin 10 m'den fazla olup olmadığını kontrol ediniz.

2. Kulak açılmıyor

Çözüm: Pilin gücü azalmıştır. Pili şarj edin.

3. Piller değiştirilebilir mi?

Çözüm: Pil takılıp sökülebilir değildir. Dolayısı ile piller yenisi ile değiştirilemez.

4. Kulaklık araç sürerken kullanılabilir mi?

Çözüm: Özellikle dikkatinizi yoğunlaştırmanız gerekli olan ortamlarda kulaklığı kullanmayın.

5. 10 m içinde ansızın Bluetooth bağlantısı koptu.

Çözüm: Aktarmayı engelleyen metal veya diğer materyallerin olup olmadığını kontrol edin.

6. Ses sinyali yok

Çözüm: Kulaklığın kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Kulaklığın eşleştirilip eşleştirilmediğini kontrol edin. Gerekliyse, kulaklığı ses kaynağı ile tekrar eşleştirin. Ses kaynağı ile olan bağlantıyı kontrol edin. Ses seviyesi çok düşük ise ses seviyesini artırın.

7. Cep telefonunuzdaki uygulamaları kontrol etmek maksadıyla kulaklık kullanılabilir mi?

Çözüm: Uygulamaların yazılım ayarları değişiklik gösterebilir bundan dolayı bazı uygulamalar kulaklık tarafından kontrol edilemeyebilir.

8. Kulaklıklar tekrar şarj olmuyor.

Çözüm: USB fişlerinin bağlantılarını kontrol edin. Gerekliyse, USB kablo ve fişini tekrar sökün. Kulaklığı açın sonra kapatın.